




Tanques para tratamento de efluentes



Tanques para galvanoplastia

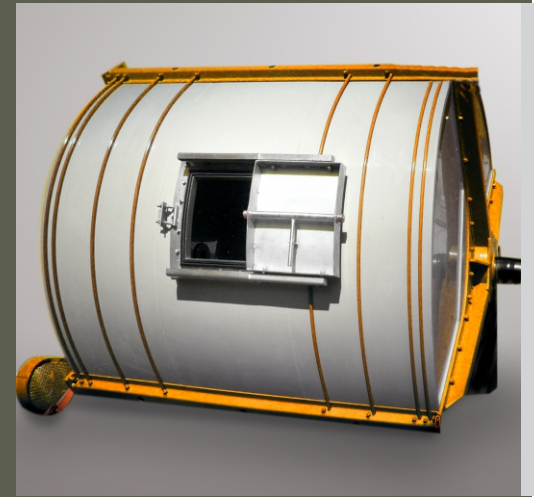

Tambores para tratamento de couro (Fulões)

LAMIpro⁺

TABELA DE PROPRIEDADES

Propriedades de Controle:	Método ASTM	Unidades	Valores
Densidade	D-792	g/cm ³	0,92
Módulo de Flexão	D-790	Gpa	1,1
Resistência à Tração no Escoamento	D-638	Mpa	26,7
Alongamento no Escoamento	D-638	%	15
Dureza Rockwell	D-2240	Shore D	71
Resistência ao Impacto Izod a 23°C	D-256	J/m	100
Temperatura de Deflexão Térmica a 1,820 Mpa	D-648	°C	51
Temperatura de Deflexão Térmica a 0,455 Mpa	D-648	°C	82
Temperatura de Amolecimento Vicat a 10N	D-1525	°C	154
Temperatura de Uso Contínuo		°C	-10 a 90

RESISTÊNCIA QUÍMICA


ÁCIDOS	Resiste a todos os tipos, com exceção do Ácido Sulfúrico 98%, Nítrico 60%, Crômico.
ALCALINOS	Resistência a soda cáustica, hipoclorito de sódio e não clorados
SOLVENTES	Não é solúvel em temperatura ambiente. Absorve pequenas quantidades de hidrocarbonetos e halogenados.
OUTROS	Não deve ser usado em produtos fortemente clorados.

TABELA DE MEDIDAS DE CHAPAS

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
1 e 2	1.000	2.000 e 3.000mm
3 a 20	1.300, 1.500 e 2000	4.000mm
25 e 30	1.000 e 1.500	4.000mm

Medidas especiais de espessura, largura e comprimento sob consulta


PROPRIEDADES



Resistência UV



Resistência a químicos



Tenacidade